



PLAINSUR
piscinas



catálogo

piscinas & spas



PLAINSUR
piscinas

Piscinas & spas



www.plainsur.com

catálogo

catálogo

INDICE
INDEX

TRATAMIENTO QUÍMICO CHEMICAL TREATMENT	5
Equilibrio del agua Water balance	18
Doctor H ₂ O	19
ACCESORIOS NEPTUNIO NEPTUNIUM ACCESSORIES	
Medición y análisis Measurement and analysis	25
Accesorios piscina Swimming pool accesories	28
Material limpieza y mantenimiento Material cleaning and maintenance	33
Sistemas de control y regulación Control and regulation systems	39
Sistemas de filtración Filtration systems	43
Accesorios para la piscina Pool accesories	51
GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA GUIDE FOR POOL MAINTENANCE	54





CUIDEMOS DEL AGUA
LET'S TAKE CARE OF WATER





TRATAMIENTO DEL AGUA WATER TREATMENT





Desinfectantes multiacción

Multiaction disifectant

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Multiacción 5 Efectos Tab. 200 g

5 Kg

03300100138

4

112

8+2 Kg

03300100139

1

64

25 Kg

03300100109

1

18

Tabletas de 200 g de ácido tricloroisocianúrico y sales orgánicas. Tratamiento completo: DESINFECTANTE - ALGICIDA - CLARIFICANTE - ESTABILIZADOR DE CLORO - ANTIHONGOS.



Multiaction 5 Effects Tab. 200 g

200 gr tablets of trichloroisocyanuric acid and organic salts. Complete treatment: DISINFECTANT - ALGICIDE - FLOCCULANT - STABILIZER OF CHLORINE - ANTI-FUNGUS.



Multiacción 5 Efectos Tab. 200 g (sin cobre)

5 Kg

03300100301

4

112



Multiaction 5 Effects Tab. 200 g (copper - free)



3 Acciones Tab. 200 g

5 Kg

03300100187

4

112

25 Kg

03300100493

1

18

Tabletas de 200 g de ácido tricloroisocianúrico y sales orgánicas. Tratamiento completo: DESINFECTANTE - ALGICIDA - CLARIFICANTE.



3 Actions Tab. 200 g

200 gr tablets of trichloroisocyanuric acid and organic salts. Complete treatment: DISINFECTANT - ALGICIDE - FLOCCULANT.



Dosificador Multiacción 5 Efectos

2 Kg

03300100295

4

108

Dosificador Flotante para un tratamiento completo de la piscina:

- DESINFECTANTE
- ALGICIDA
- CLARIFICANTE
- ESTABILIZADOR DE CLORO
- ANTIHONGOS.



5 Effects Multiaction DISPENSER

Floating Dispenser for a complete treatment of the swimming pool:

- DISINFECTANT
- ALGICIDE
- FLOCCULANT
- STABILIZER OF CHLORINE
- ANTI-FUNGUS.



Tratamiento químico

Chemical treatment

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Cloro Grano

Ácido tricloroisocianúrico granulado.
Contenido en cloro activo del 90 %.
Clorador de alta concentración.

5 Kg	03300100131	4	112
25 Kg	03300100110	1	18



Granulated chlorine

Granulated trichloroisocyanuric acid.
Active chlorine contents 90%.
High concentration chlorinator.



Cloro Polvo

Ácido tricloroisocianúrico en polvo.
Contenido en cloro activo del 90 %.
Clorador de alta concentración.

5 Kg	03300100135	4	112
25 Kg	03300100130	1	18
30 Kg	03300100137	1	18



Powder chlorine

Powder trichloroisocyanuric acid.
Active chlorine contents 90%.
High concentration chlorinator.



Cloro Tableta

Tableta de 200 g de ácido
tricloroisocianúrico.
Contenido en cloro activo del 90 %.
Clorador de alta concentración.
Disolución lenta.

5 Kg	03300100126	4	112
25 Kg	03300100118	1	18



Tablet chlorine

200 gr tablets of trichloroisocyanuric acid and
organic salts.
Active chlorine contents 90%.
High concentration chlorinator.
Slow solution



Tratamiento químico

Chemical treatment

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Cloro Rápido Pastilla 20 g

5 Kg

03300100185

4

112

25 Kg 03300100184

1

18

Pastillas 20 g de ácido tricloroisocianúrico..
Clorador de acción inmediata.
Propiedad efervescente, disolución rápida.



Quick Chlorine 20 g tablets

20 gr tablets of trichloroisocyanuric acid.
Immediate action chlorinator.
Property esfervescente, rapid dissolution.



Bromo Tab. 20 g acción continua

20 Kg 03300100317

1

18

Tabletas de 20 gr. de disolución lenta y sin
residuos.
Actúa rápidamente en el control de algas,
bacterias y hongos en piscinas y spas.
Especialmente recomendado para piscinas
cubiertas y spas.



Bromine extended maintenance Tab. 20 g

Slow dissolution 20 gr. tablets without waste.
It acts quickly to control algae, bacteria and
fungus in swimming pools and spas.
Specially recommended for indoor swimming
pools and spas.



Hipoclorito Sódico Líquido CLORO LIQUIDO

20 L 03300100027
(25Kg)

1

28

Bactericida para aguas de piscinas.
Oxidante de sustancias disueltas en el agua.
Eliminador de materia orgánica.
CONCENTRACION MINIMA: 12,5 % cloro activo
a salida de planta. 150 g / litro de cloro activo a
salida de planta.

PLAINSUR GARANTIZA ESTE PRODUCTO SOLO
CUANDO EL ENVASE LLEVE EL PRECINTO ORIGINAL



Sodium hypochlorite LIQUID CHLORINE

Germicide for swimming pool water. It oxidizes
the substances that are dissolved in the water.
It eliminates organic substances.
MINIMUM CONCENTRATION: 12,5 % of active
chlorine ex-works. 150 g / liter of active chlorine
ex-works.

GUARANTEED PRODUCT BY PLAINSUR ONLY WHEN THE
CONTAINER HAS ITS ORIGINAL SEAL



Tratamiento químico

Chemical treatment

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Cloro Choque en grano

Dicloro granulado, disolución rápida.
Contenido en cloro activo del 55 -56 %.
Clorador de acción enérgica.
Acción de choque.

5 Kg

03300100127

4

112

25 Kg 03300100577

1

18



Granulated Shock Dichloro

Granulated dichloro.
Active chlorine contents 55 -56 %.
Strong action chlorinator.
Shock action.



Cloro Liquido activo

Desinfectante y bactericida para aguas de piscinas.
Oxidante de sustancias disueltas en el agua.
Eliminador de materia orgánica.

5 L

03300100502

4

144



Activ Liquid Chlorine

Germicide for swimming pool water.
It oxidizes the substances that are dissolved in the water.
It eliminates organic substances.



Alguicidas

Algicides

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Antialgas Doble Concentración sin espuma

Algicida, bactericida ideal para piscinas públicas, comunitarias y parques acuáticos. Alta solubilidad. Sin espuma.

2 L	03300100228	6	240
5 L	03300100220	4	144
20 L	03300100160	1	28



Double-concentration algicide without foam

Algicide and bactericide, ideal for public and community pools, and aquatic parks. High solubility. Without foam.



Sulfato de cobre

Antihongos, fungicida de larga duración. Bactericida para instalaciones deportivas, vestuarios, duchas y zonas húmedas.

1 Kg	03400100314	12	720
------	-------------	----	-----



Copper sulphate

Antifungus, long-lasting fungicide. Bactericide for sport facilities, dressing rooms, showers and humid areas.

Mantenimiento minipiscinas

Kit minipool



Kit mantenimiento Minipool

Contiene: MULTIACCIÓN 5 ACCIONES 1Kg
CLORO CHOQUE 1 Kg
KIT ANÁLISIS CLORO Y pH
DOSIFICADOR MINI FLOTANTE
TERMÓMETRO PISCINAS

03300100239	1
-------------	---



Minipool maintenance Kit

Contains: 5 ACTIONS MULTIACTION 1Kg
SHOCK CHLORINE 1 Kg
CHLORINE pH - TEST KIT
MINI FLOATING DOSER
POOL THERMOMETER



Productos de limpieza

Cleaners products



Descripción Description		Formato Format	Cód. Code	Uds. Caja Box units	Uds. palets Pallet units
 Limpiador de paredes Limpiador anticalcáreo y detergente. Desincrustante enérgico, aconsejable para la limpieza del vaso de la piscina. Eliminador de óxidos.	 Wall cleaner Anticalcareous and detergent cleaner. Strong desincrustant. Advisable to clean the pool container. Rust remover.	5 L	03300100203	4	144
		20 L	03300100162	1	28
 Limpiador de bordes Limpiador con acción desincrustante y desengrasante, especial para la limpieza de la suciedad que se forma en la línea de flotación de la piscina.	 Edge cleaner Cleaner with descaling and degreasing actions. Removes the grease which forms on the swimming pool water line.	5 L	03300100603	4	144
		20 L	03300100604	1	28
 Limpiador de circuitos de filtración Limpiador con acción desincrustante para los filtros de arena y circuitos de los equipos de depuración.	 Filter & circuit cleaner Sand desincrustant for filters and purifying plants circuits.	5 L	03300100253	4	144
		20 L	03300100153	1	28
 Ácido clorhídrico Limpiador anticalcáreo y desinfectante de gran eficacia para la limpieza de paredes y fondo de la piscina. Eliminador de óxidos. Reductor de pH.	 Chlorhydric acid Product indicated for the swimming pool structure cleaning. Anticalcareous, desincrustant and rust remover. pH diminisher.	5 L	03400100708	4	144
		20 L (23,3Kg)	03400100066	1	28



Reguladores de pH y el equilibrio del agua

• Mantenga el agua biológicamente limpia

Para un mantenimiento adecuado del agua de su piscina esta debe tener un nivel de Cloro libre entre 0,6 y 1,5 ppm. Periodicamente es necesario controlar el nivel de Cloro libre con un Test Kit, comprobando que este control indique la "zona correcta", si no lo indica, corríjalo. Este control debe ser más frecuente cuando se presenten circunstancias más extremas, tales como: tormentas, días muy calurosos, gran número de bañistas, contaminación por polvo, hojas de árboles, etc



• pH del agua

El pH del agua es un concepto que se utiliza para expresar el grado de acidez o basicidad de la misma. Existe una escala de pH que va de 0 a 14 unidades. Un pH = 7 corresponde a un agua neutra, valores inferiores a 7 corresponden a aguas con carácter ácido y valores superiores a 7 corresponden a aguas con carácter básico.


Para que exista una buena y eficaz desinfección en el agua es necesario que esta tenga un valor ajustado entre 7,2 y 7,6 unidades. Entre estos valores de pH se obtiene una buena desinfección del agua, favoreciendo el bienestar de los bañistas. Desajustes en el pH suponen un mayor consumo de desinfectantes, agua turbia e irritaciones en los ojos y mucosas de los bañistas.



un
pH ALTO

Provoca:

- Disminución del efecto desinfectante.
- Agua turbia.
- Irritaciones de ojos y mucosas.
- Destrucción de la capa de protección natural de la piel.
- Formación de incrustaciones calcáreas.

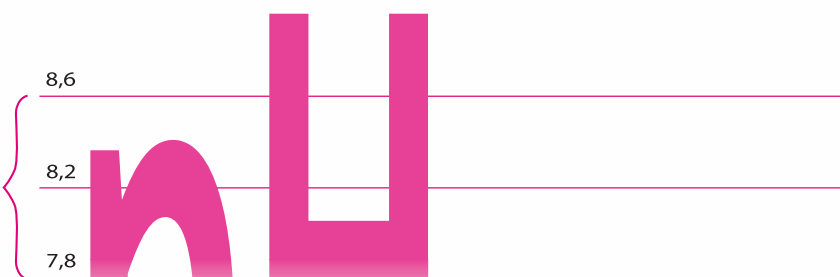

Para una desinfección óptima del agua el valor de pH debe estar entre **7,2 y 7,6**

un
pH BAJO

Provoca:

- Corrosión de las partes metálicas.
- Deterioro del tanque de la piscina.
- Irritación de los ojos y las mucosas.
- Uso excesivo de productos desinfectantes.



Reguladores de pH

pH regulators

	Descripción Description	Formato Format	Cód. Code	Uds. Caja Box units	Uds. palets Pallet units
	Reductor de pH solido (pH -) Reductor de pH. Compuesto ácido en grano.	1,5 Kg	03300100230	6	-
		8 Kg	03300100216	4	84
		25 Kg	03300100116	1	18
	Reducer of pH solid (pH -) pH diminisher. Granulated acid compound.				
	Reductor de pH liquido (pH -) Baja el nivel de pH de la piscina, compatible con todos los productos y sistemas de tratamiento. Puede estar en contacto con superficies metálicas protegidas (acero inoxidable ...) y materiales plásticos en general. PRODUCTO PARA DOSIFICAR ÚNICAMENTE CON BOMBA.	5 L	03300100398	4	144
		20 L	03300100397	1	28
	Reducer of pH liquid (pH -) It reduces the pH of the swimming pool water. Compatible with all treatment products or systems. It can be in contact with protected metallic surfaces (stainless steel) and plastic material in general. PRODUCT TO BE USED IN DOSER pH PUMP ONLY.				
	Incrementador de pH solido (pH +) Incrementador de pH. Compuesto alcalino en polvo.	1 Kg	03300100617	6	-
		6 Kg	03300100616	4	112
		25 Kg	03300100115	1	18
	Increaser of pH solid (pH +) pH increaser Alkaline powder compound.				
	Incrementador de pH liquido (pH +) Sube el nivel de pH de la piscina, compatible con todos los productos y sistemas de tratamiento. Puede estar en contacto con superficies metálicas protegidas (acero inoxidable ...) y materiales plásticos en general. PRODUCTO PARA DOSIFICAR ÚNICAMENTE CON BOMBA.	5 L	03300100157	4	144
		20 L	03300100156	1	28
	Increaser of pH liquid (pH +) Increase the pH of the swimming pool water. Compatible with all treatment products or systems. It can be in contact with protected metallic surfaces (stainless steel) and plastic material in general. PRODUCT TO BE USED IN DOSER pH PUMP ONLY.				



Productos para el invierno

Preparación de la piscina para el invierno

Una vez finalizada la temporada de baño, hay que preparar la piscina para el invierno. Para hacerlo correctamente, realice los siguientes pasos:

1. Limpiar el vaso de la piscina y pasar el limpiafondos.
2. Realizar una desinfección de choque añadiendo la dosis recomendada en la etiqueta del producto.
3. Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6.
4. Dejar funcionando el filtro durante un día completo.
5. Al día siguiente, añadir 2,5 l de **Antialgas sin espuma** por cada 100 m³ de agua y dejar funcionando el filtro durante 8 horas para que el producto se reparta bien por toda la piscina. Repetir este tratamiento a mitad del invierno.
6. Realizar un lavado completo del filtro.
7. Si el clima es frío y hay probabilidad de que el agua se hiele durante el invierno, situar el nivel del agua por debajo de los skimmers, colocar algún objeto redondo flotante en el agua, para evitar que la presión del hielo pueda causar desperfectos en la piscina.
8. Si el clima es templado y el agua no se hiele, conviene hacer funcionar el filtro periódicamente.
9. Cubrir la piscina con una cubierta para invierno.

● Dosificadores flotantes

Los dosificadores están diseñados para mantener su piscina durante todo el año.

¿Como se utilizan?

Cortar los salientes circulares laterales que correspondan a los m³ de su piscina y todos los inferiores (ver etiqueta)

Colocarlo en el agua de la piscina. Cuando flote de lado, significará que el producto se ha acabado y debe cambiarse.

Mantener el nivel de cloro libre residual entre 0,6 y 1,5 ppm. Si el nivel está por debajo de 0,6, cortar un tetón adicional. Si está por encima de 1,5, tapar un tetón.

Ventajas:

Utilizando los dosificadores no es necesario que el equipo de filtración esté en funcionamiento, ni tampoco hace falta realizar ningún tratamiento de mantenimiento de la piscina.

¿Por qué mantener la piscina en invierno?

La próxima temporada será mas fácil y económica la puesta en marcha de la piscina.

En el agua no tratada proliferan los gérmenes = infecciones.





Productos para el invierno

Wintering pool products

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Antialgas invernador

Algucida y bactericida de larga duración.
Especial para el mantenimiento del agua
de la piscina durante el invierno.

5 L
20 L

03300100088
03300100111

4
1

144
28



Winter algicide

Long-lasting algicide and
bactericide.
Special for the maintenance of
pool water during Winter.



Dosificador multiacción invierno

Dosificador Flotante para un tratamiento
completo de la piscina en invierno:

- DESINFECTANTE
- ALGICIDA
- CLARIFICANTE
- ESTABILIZADOR DE CLORO
- ANTIHONGOS.

2 Kg 03300100297

4

108



5 Effects Multiaction WINTER DISPENSER

Floating Dispenser for a complete treatment for winter
season of the swimming pool:

- LONG-LASTING DISINFECTANT
- ALGICIDE
- FLOCCULANT
- STABILIZER OF CHLORINE
- ANTI-FUNGUS.



Floculantes

Flocculants

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Floculante clarificador liquido

2 L
5 L
20 L

03300100229
03300100221
03300100214

6
4
1

240
108
28

Clarifica el agua al unir las partículas en suspensión formando otras de mayor tamaño que se depositarán en el fondo de la piscina o serán capturadas por el equipo de filtración.
Mantiene su eficacia con pH entre 6 y 9.



Liquid flocculant clarifiant

It clarifies the water transforming the particles in suspension into a bigger ones that will be settled on the pool bottom or will be captures by filtration equipment.
Keep its effectiveness at pH between 6 and 9.



Floculante clarificador en cartuchos (8 x 125g)

8x125g 03300100257 12

Compuesto sólido en cartuchos, ideal para tratamiento clarificador continuado.
Introducir los cartuchos en el skimmer.
Previene la turbidez del agua.



Cartridge flocculant clarifiant (8 x125 g)

Bags of solid compound.
Ideal for continuous clarifying treatment.
Introduce into skimmer.
To prevent water turbidity.



FLOVIL DUO clarificante ultra-concentrado.

03300300101 1

Aclara el agua de la piscina y previene la formación de algas.



FLOVIL DUO ultra-concentrated clarifier

Clarifies pools water and prevents the formation of algae.

Caja con 10 unidades.
Box containing 10 units.



Antical

Anti - lime

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Antical

5 L 03300100606

4

144

Producto con propiedades dispersantes, especialmente indicado para evitar la formación de incrustaciones de cal en el vaso de la piscina y la aparición de puntos negros causados por la presencia de metales en el agua.



Anti - lime

Product with dispersing properties specially indicated to avoid the formation of lime incrustations in pool water, as well as black dots on walls and bottoms of pools caused by the presence of metals in the water.





Equilibrio del agua

Tener una piscina con un agua equilibrada es fundamental para que la misma se encuentre en perfectas condiciones de desinfección y de uso. El producto químico que adicionamos a una piscina, nunca cumplirá su función si no tenemos en cuenta los siguientes parámetros.:

pH
Cloro libre
Alcalinidad
Dureza
Estabilizador (ácido isocianúrico)

● pH del agua

El pH del agua es un concepto que se utiliza para expresar el grado de acidez o basicidad de la misma. Existe una escala de pH que va de 0 a 14 unidades. Un pH = 7 corresponde a un agua neutra. Valores inferiores a 7 corresponden a aguas con carácter ácido, y valores superiores a 7, a un carácter básico. Para que exista una buena desinfección en el agua es necesario que ésta tenga un valor ajustado entre 7,2 y 7,6 unidades. Entre estos valores de pH's se obtiene una buena desinfección del agua, favoreciendo el bienestar de los bañistas. Desajustes en el pH suponen un mayor consumo de desinfectantes, agua turbia e irritaciones en los ojos y mucosas de los bañistas.

● Cloro libre

Mantenga el agua biológicamente limpia

Para un mantenimiento adecuado del agua de su piscina, esta debe tener un nivel de Cloro Libre entre 0,6 y 1,5 ppm.

Es necesario controlar periódicamente el nivel de Cloro Libre con un Test Kit, comprobando que este control indique la "zona correcta", si no lo indica, corrijalo. Este control debe ser mas frecuente cuando se presenten circunstancias más extremas, tales como: tormentas, días muy calurosos, gran número de bañistas, contaminación por polvo, hojas de arboles, etc.

● Alcalinidad

Es la cantidad de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos existentes en el agua de su piscina. El valor ideal de alcalinidad debe estar situado entre los 80 y los 120 ppm.

Cuando el agua es poco alcalina produce corrosión y manchas en las partes metálicas (escaleras, duchas, pasamuros, etc.) y accesorios de la piscina, además dificulta el control del pH.

● Dureza

Es la cantidad de calcio disuelto en el agua. El valor ideal se sitúa entre los 175 y 300 (CaCO₃).

La deficiencia de calcio produce picaduras en la superficie del tanque de la piscina y corrosión en las partes metálicas y accesorios.

● Estabilizador (ácido isocianúrico)

En su mayoría, los productos desinfectantes son poco estables, y normalmente, con la simple acción del sol y de la temperatura, pierden su eficacia o se evaporan. Es necesario el uso de un estabilizador para que permanezcan el máximo tiempo posible en el agua.

El estabilizador mas utilizado hoy en día es el ácido isocianúrico, que debe estar situado entre 30 y 50 ppm.

Si la concentración de este estabilizador es demasiado alta, retrasará la eficacia del producto desinfectante y será necesario vaciar parte del agua de la piscina y volver a rellenar con agua nueva que no contenga ácido isocianúrico. La concentración de ácido isocianúrico nunca deberá ser superior a 75 ppm.





Doctor
H₂O



CALIDAD PARA SU PISCINA
QUALITY FOR YOUR POOL





Desinfectantes multiacción

Multiaction disifectant

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Multiacción 10 Efectos Tab. 200 g

5 Kg 03300500016 4 112

Tabletas de disolución lenta y mantenimiento continuo.
10 EFECTOS en un solo producto:
DESINFECTANTE, BACTERICIDA, FLOCULANTE,
ALGUICIDA, ESTABILIZADOR DE pH,
ESTABILIZADOR DE CLORO, ANTICALCÁREO,
FUNGICIDA, ABRILLANTADOR, CLARIFICANTE..



Multiaction 10 Effects Tab. 200 g

Slow dissolution tablets and constant maintenance.
10 EFFECTS in one single product:
DISINFECTANT, BACTERICIDAL, FLOCCUNT,
ALGICIDE, STABILIZER pH, STABILIZER OF
CHLORINE, ANTICALCAREOUS, FUNGICIDE,
POLISHER, CLARIFYING.



Multiacción 5 Efectos Tab. 20 g

1 Kg 03300500008 12 360

Tabletas de 20 g de ácido tricloroisocianúrico y sales orgánicas.
Tratamiento completo:
DESINFECTANTE - ALGUICIDA -
CLARIFICANTE - ESTABILIZADOR DE
CLORO - ANTIHONGOS.



Multiaction 5 Effects Tab. 20 g

20 gr tablets of trichloroisocyanuric acid and organic salts. Complete treatment:
DISINFECTANT - ALGICIDE - FLOCCULANT -
STABILIZER OF CHLORINE - ANTI-FUNGUS.



Multiacción 5 Efectos Tab. 200 g

1 Kg 03300500010 12 360

Tabletas de 200 g de ácido tricloroisocianúrico y sales orgánicas.
Tratamiento completo:
DESINFECTANTE - ALGUICIDA -
CLARIFICANTE - ESTABILIZADOR DE
CLORO - ANTIHONGOS.



Multiaction 5 Effects Tab. 200 g

200 gr tablets of trichloroisocyanuric acid and organic salts. Complete treatment:
DISINFECTANT - ALGICIDE - FLOCCULANT -
STABILIZER OF CHLORINE - ANTI-FUNGUS.



Doctor HO₂



Tratamiento químico

Chemical treatment

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Cloro tableta

1 Kg 03300500006 12 360

Tableta de 200 g de ácido tricloroisocianúrico. Contenido en cloro activo del 90 %. Clorador de alta concentración. Disolución lenta.



Tablet chlorine

200 gr tablets of trichloroisocyanuric acid and organic salts. Active chlorine content 90 %. High concentration chlorinator. Slow solution.



Cloro Rápido tableta 20 g

1 Kg 03300500004 12 360

Pastillas 20 g de ácido tricloroisocianúrico. Clorador de acción inmediata. Propiedad efervescente, disolución rápida.



Quick Chlorine 20 g tablets

20 gr tablets of trichloroisocyanuric acid. Immediate action chlorinator. Property esfervescente, rapid dissolution.



Cloro Choque en grano

1 Kg 03300500002 12 360

Dicloro granulado. disolucion rápida. Contenido en cloro activo del 55 -56 %. Clorador de acción enérgica. Acción de choque.



Granulated Shock dichloro

Granulated dichloro. Active chlorine contents 55 -56 %. Strong action chlorinator. Shock action.



Tratamiento químico

Chemical treatment

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



OXI Life Tab. 20 g

1 Kg 03300500020 12 360

Compuesto de oxígeno activo en Tabletas de 20 g, para acción de choque. Elimina las cloraminas (cloro combinado) que provocan irritación en la piel, ojos y mal olor. Oxi-Life contribuye a mantener el agua transparente y cristalina. Exento de cloro. Oxi-Life está indicado para piscinas tratadas con cloro.



OXI Life Tab. 20 g

Active oxygen compound in tablets of 20 grams for shock action. It eliminates the chloramines that cause irritation in skin, eyes and bad smell. Oxi-Life helps to keep the water transparent and crystal-clear. Chlorine free. Oxi-Life is indicated for pools treated with chlorine.



Bromo Tab. 20 g acción continua

1 Kg 03300500012 12 360
5 Kg 03300500018 4 112

Tabletas de 20 gr. de disolución lenta y sin residuos. Actúa rápidamente en el control de algas, bacterias y hongos en piscinas y spas. Especialmente recomendado para piscinas cubiertas y spas.



Bromine extended maintenance Tab. 20 g

Slow dissolution 20 gr. tablets without waste. It acts quickly to control algae, bacteria and fungus in swimming pools and spas. Specially recommended for indoor swimming pools and spas.



Cuida de su piscina
Take care of the pool





Doctor H₂O



Tratamiento químico

Chemical treatment

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Estabilizador de Cloro

5 Kg 03300500014 4 112

Evita la rápida destrucción del cloro no estabilizado, provocado por los rayos ultravioletas del sol, prolongando su acción desinfectante en el agua de las piscinas.



Chlorine stabilizer

Avoid the rapid destruction of not stabilized chlorine caused by ultraviolet rays of the sun, extending his disinfectant action in the pool water.



Incrementador de Alcalinidad

6 Kg 03300500022 4 112

Producto granulado para aumentar la alcalinidad del agua de piscinas, en los casos en que ésta se encuentre por debajo de las 125 ppm. Es recomendable para un correcto tratamiento del agua, evitando así que se puedan producir desequilibrios en el pH.



Alkalinity Increaser

Granulated product to increase the alkalinity of the pool water in the case that is below 125 ppm. It is recommended for proper water treatment, avoiding imbalances that may occur in the Ph.



Reductor de Alcalinidad

8 Kg 03300500024 4 84

Producto granulado para reducir la alcalinidad del agua de piscinas, en los casos en que ésta se encuentre por encima de los 150 ppm. Es recomendable para un correcto tratamiento del agua, evitando así que se puedan producir desequilibrios en el pH.



Alkalinity Reducer

Granulated product to reduce the alkalinity of the pool water in the event that is above 150 ppm. It is recommended for proper water treatment, avoiding imbalances that may occur in the Ph.



NEPTUNIO



Medición y análisis

NEPTUNIO

Measurement and analysis

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Estuche Kit análisis Cloro / pH

Estuche medidor + reactivo OTO (15 ml) +
reactivo PHENOL (15 ml).

04600200111

12



Chlorine / pH Test Kit

Measuring Box + OTO reagent (15 cc) + PHENOL
reagent (15 cc).



Recambio Kit análisis Cloro / pH

Recambio OTO (15 ml) + recambio
PHENOL (15 ml).

04600200122

12



Chlorine / pH Test Kit Refill

OTO refill (15 cc) + PHENOL refill (15 cc).



Estuche Kit análisis DPD / pH

Estuche medidor + tabletas reactivo OTO
(20 Unds.) + tabletas reactivo PHENOL (20
Unds.) .

04600200113

12



DPD /pH Tests Kit

Measuring Box + OTO reagent tablets (20 Units)
+ PHENOL reagent tablets (20 Units)



Medición y análisis

NEPTUNIO

Measurement and analysis

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



REACTIVOS DPD

Los Reactivos DPD son un método colorimétrico basado en N-dietil-p-fenilendiamina que al entrar en contacto con la muestra de agua reaccionará convirtiéndose en el color magenta en proporción a la concentración de cloro presente en el agua. Los reactivos DPD son blancos y tienen un aspecto cristalino. Cuando un reactivo (comprimido o polvo) no es blanco y tiene un color gris / marrón, este reactivo no debe utilizarse. Reactivos líquidos DPD son típicamente incoloro, y marrón cuando no pueden ser utilizados. Para evitar resultados erróneos, evite el uso de reactivos en mal estado.



DPD Reagents

DPD reagents are reagents DPD colorimetric method based on N-Diethyl-p-phenylendiamine which on contact with the water sample will react becoming magenta color in proportion to the concentration of chlorine present in the water. The DPD reagents are white and have a crystalline appearance. When a reagent (tablet or powder) is not white and has a gray / brown color, this reagent should not be used. DPD liquid reagents are typically colorless, and brown when they can not be used. To avoid erroneous results, avoid the use of reagents in poor condition.



Recambio pastilla Phenol DPD 1 Recambio pastilla OTO DPD 1

Und. 04600200115 250

Und. 04600200116 250



Tablets refill Phenol DPD 1 Tablets refill OTO DPD 1



Test AQUACHECK TIRITAS

04600200156 12

Tiras indicadoras para analizar diferentes parámetros en el agua de la piscina.
Mide los niveles de:
Cloro libre - pH - Alcalinidad total - Ácido isocianúrico.
50 tiras por bote.



Pool & Spa Test strips AQUACHECK

Indicator to analyze different parameters in pool water strips.
Measures levels of:
Free chlorine - pH - Total Alkalinity - isocyanuric acid.
50 strips per bottle.



Test AQUACHECK SAL

04600200117 12

Tiras indicadoras para realizar el nivel de sal en el agua de la piscina.
Mide los niveles de sal entre 400 y 7000 ppm.
10 tiras por bote.



Pool & Spa Test strips AQUACHECK

Test for salt as sodium chloride.
Range 400 - 7000 ppm (ml/l).
10 strips per bottle.



NEPTUNIO

Medición y análisis

Measurement and analysis

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Lector digital TRU TEST

Und. 04600200118 1

Test digital de tiras analíticas para medir los siguientes parámetros del agua de la piscina: Cloro libre, pH y alcalinidad total. Este test digital combina la facilidad y precisión de las tiras analíticas con la tecnología digital. Fácil de usar, solo tiene que sumergir un tira analítica en el agua de su piscina o spa, introducirla en el lector y obtendrá los resultados rápidamente y con gran precisión.



Digital reader TRU TEST

Digital test strips to measure the following analytical parameters of pool water: free chlorine, pH and total alkalinity. This digital test combines the ease and accuracy of analytical strips with digital technology. Easy to use, simply dip a strip analytic in the water in your pool or spa, insert it into the reader and get results quickly and accurately.



Recambio Tiras analíticas Lector digital TRU TEST

Und. 04600200146 1

50 tiras analíticas.



Test strips refill digital reader TRU TEST

50 test strips.





Accesorios piscina

NEPTUNIO

Swimming pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Limpiafondos rígido media luna

04600200109

6

Limpiafondos rígido fabricado en plástico con cepillos laterales.
Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.
Contrapeso interior.
Acople a manguera de 1 1/2".



Inflexible bottom cleaner

Plastic rigid bottom cleaner with side brushes.
Fixing to pole by clip and adaptable to butterfly.
Counterweight inside.
Attach a hose 1 1/2 ".



Limpiafondos flexible

04600200108

6

Limpiafondos flexible fabricado con cepillos laterales.
Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.
Contacto con el fondo por 8 ruedas.
Longitud 350 mm.



Flexible bottom cleaner

Flexible cleaner with side brushes made.
Fixing to pole by clip and adaptable to butterfly.
Bottom contact by 8 wheels.
Length 350 mm.



Limpiafondos aluminio

04600200110

6

Limpiafondos de alta calidad fabricado en aluminio y cepillo de nylon rígido.
Gran rendimiento de succión.
Longitud 350 mm.
Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.



Stainless steel bottom cleaner

Cleaner high quality aluminum and rigid nylon brush.
High performance suction.
Length 350 mm.
Fixing to pole by clip and adaptable to butterfly.



Limpiafondos rígido profesional

04600200135

6

Fabricado en aluminio de gran calidad y durabilidad.
Aspira toda la suciedad de la piscina con la máxima eficacia, dando al profesional la calidad que necesita.
Longitud 45 cm.
Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.



Rigid professional bottom cleaner

Manufactured in high quality long-lasting aluminium.
All pool debris is sucked up efficiently, giving the professional the quality that needs.
Length 45 cm.
Fixing to pole by clip and adaptable to butterfly.



Accesorios piscina

NEPTUNIO

Swimming pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Recogehojas plano reforzado

Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.

Clip

04600200102

12

Palometa

04600200280

6



Leaf rake extra strong

Available clip or butterfly connect.



Recogehojas plano con mango

Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.

04600200141

12



Leaves skimmer with pole

Available clip or butterfly connect.



Recogehojas bolsa reforzado

Fijación a pértiga mediante clip y adaptable a palometa.

Clip

04600200101

6

Palometa

04600200282

6



Leaf rake extra strong

Available clip or butterfly connect.



Accesorios piscina

NEPTUNIO

Swimming pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Pertiga extensible 2,44 m.
Pertiga extensible 3,6 m.
Pertiga extensible 5 m.

04600200104
04600200120
04600200105

10
10
10



Telescopic poles 2,44 m.
Telescopic poles 3,6 m.
Telescopic poles 5 m.



Cepillo limpiaparedes

Clip

04600200103

12

Anchura 45 cm.
Adaptable a clip o palometa.

Palometa

04600200283

6



Wall brush

Width 45 cm.
Available clip or butterfly connect.



Kit de limpieza

04600200106

6

Compuesto por:
Recogehojas plano.
Limpiafondos.
Test Kit cloro / pH.
Cepillo limpiaparedes.
Termómetro de piscina.



Pool maintenance kit

Supplied with:
Leaves skimmer.
Bottom cleaner.
Cl / pH Test Kit.
Wall brush.
Pool thermometer.



Accesorios piscina

NEPTUNIO

Swimming pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Esponja con mango

04600200136

1

Producto diseñado para que la limpieza de las paredes y línea de flotación de la piscina se realice de forma cómoda y eficaz. Su mango tiene un depósito dosificador que permite la aplicación automática de los productos de limpieza. Esponja recambiable.



Sponge with handle

Product designed to clean walls and pool skum-line comfortably and efficiently. Its handle is equipped with a dispenser for the automatic application of cleaning products. The sponge is replaceable.



Caja con 5 unidades.
Box containing 5 units.



POOL GOM esponja mágica

04600200138

1

POOL GOM es un caucho mágico que elimina toda la suciedad y marcas existentes en los materiales plásticos, particularmente en los liners a nivel de la línea de flotación, tanto en piscinas como en spas. También es eficaz en la limpieza de otros artículos de plástico (skimmers, mobiliario de jardín, etc.). Se utiliza sin necesidad de detergentes o de productos químicos, siendo solo necesario humedecer un canto de POOL GOM y frotar para que la suciedad desaparezca. PRESENTACIÓN: Caja de 5 gomas: 2 mas largas para superficies mayores y 3 mas pequeñas para un limpieza mas minuciosa.



POOL GOM Sponge for plastic materials

May seem a just an ordinary sponge, but it is in fact a magic rubber capable of eliminating all dirt and marks on plastic materials, particularly on skum-line liners, both in pools and spas. It is also efficient for cleaning other plastic items (skimmers, garden furniture, etc.). It is used without any need for detergents or chemical products, and moistening the edge of POOL GOM is all that is needed before rubbing away all the dirt. PRESENTATION: Box with 5 rubbers: 2 longer rubbers for larger surfaces and 3 smaller ones for more meticulous cleaning.



Caja con 12 unidades.
Box containing 12 units.



NET'SKIM filtro para skimmer

04600200137

12

Net'skim una pequeña inversión para un gran beneficio.

Mejora la calidad del agua y disminuye la frecuencia de limpieza del filtro. Cuida la bomba de filtración al actuar como un prefiltro en el skimmer. Fácil utilización, es elástico en los bordes para adaptarse al cesto del skimmer, siempre que su diámetro no sea superior a 24 cm.



Leaves skimmer

Net'Skim Filter for skimmer

Net'Skim is a small investment in return for a huge benefit.

Improves water quality while reducing the frequency for filter cleaning. Protects the filter pump by acting as a pre-filter in the skimmer. Easy to use, with elastic around the edge to place it in the skimmer basket. It adapts to all sizes of skimmer baskets up to a diameter of 24cm.



Caja con 6 unidades
Box containing 6 units



WATER LILY absorbente de residuos

04600200139

6

Absorbente selectivo de sustancias y residuos de grasa que aparecen en la superficie del agua de la piscina.

Colocar las estrellas WATER LILY en el skimmer. 1 WATER LILY tiene efecto aprox. para 1 mes. Purifica el agua al absorber los residuos de grasas (cremas, aceites solares, etc.) y los residuos procedentes de la polución atmosférica.



Water Lily waste absorber

Selective absorption oil-based substances and waste that appear on the pool water surface.

Place the Water Lily stars in the skimmer, to trap all the dirt. 1 Water lily is effective for approximately 1 month. It purifies the water by absorbing oil-based waste material (creams, sun protection oils, etc) and waste from environmental pollution.

ANTES



DESPUES



Accesorios piscina

NEPTUNIO

Swimming pool
accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



**Termómetro
animal con figura**

04600200127

12



**Animal shape floating
thermometer**



**Termómetro azul
para piscinas**

04600200128

Unds.

Escalas C° F°.



**Blue thermometer
pool**

With scale in centigrade degrees and
farengéis.



Dosificador flotante

04600200107

12

Dosificador flotante diseñado para dosificar
tabletas de Bromo y cloro de 200 g, con rejilla
interior regulable.



Floating doser

Floating doser for chorine and bromine with
adjustable lower grid.
Capacity for tablets of 200 g.



Dosificador flotante pequeño

04600200119

24

Dosificador flotante diseñado para dosificar
tabletas de Bromo y cloro de 20 g, con rejilla
interior regulable.



Small floating doser

Floating doser for chorine and bromine with
adjustable lower grid.
Capacity for tablets of 20 g.



Material de limpieza y mantenimiento

NEPTUNIO

Material cleaning and maintenance

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Manguera Autoflotante

Tubo de polietileno copolimero de gran calidad. Terminales incluidos, uno de los terminales es pivotante para evitar los enrollamientos de la manguera en la piscina.



Floating hose

Polyethylene tube copolymer of high quality. Including terminals, one terminal is rotatable to avoid the hose to retract in the pool.

Ø 38 mm. 8 metros - meters.	04600200123	1
Ø 38 mm. 10 metros - meters.	04600200124	1
Ø 38 mm. 12 metros - meters.	04600200125	1
Ø 38 mm. 30 metros - meters.	04600200126	1



Terminal manguera Autoflotante

04600200142 1



Floating hose terminal



Manguera Autoflotante

Tubo de polietileno copolimero de gran calidad. Terminales incluidos, uno de los terminales es pivotante para evitar los enrollamientos de la manguera en la piscina.



Floating hose

Polyethylene tube copolymer of high quality. Including terminals, one terminal is rotatable to avoid the hose to retract in the pool.

Ø 38 mm. 50 metros - meters.	04600200153	1
Ø 32 mm. 101,12 metros - meters.	04600200152	1



Material de limpieza y mantenimiento

NEPTUNIO

Manual cleaners

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Limpiafondos minipiscinas efecto venturi

04600200147

24

Especial para piscinas desmontables y spas.
Diseñado para trabajar conectado a la manguera.
La suciedad se deposita en la bolsa filtrante del limpiafondos, sin afectar al skimmer o al filtro.
Adaptador universal de manguera.
Sujeción universal mediante sistema de clip.



Minipools cleaner venturi effect

Special for removable pools and spas.
Designed to work connected to the hose.
The dirt is deposited on the filter bag of the cleaner, without affecting the skimmer or filter.
Universal hose adapter.
Universal fastening clip system.



Limpiafondos especial SPAS & MINIPISCINAS

04600200150

Unds.

Limpiafondo manual para una fácil limpieza de arena o pequeñas partículas depositadas en el fondo de la piscina o spas, reteniéndolas en su filtro interior.



Special cleaner SPAS & minipools

Manual bottom cleaner for and easy cleanliness of sand or small particles deposited at the back of the pool or spas, retaining them in his interior filter.



Material de limpieza y mantenimiento

NEPTUNIO

Hydraulic cleaners

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Limpiador automático de piscinas

Und. 04600200140 2

Se conecta al Skimmer o toma de limpiafondos.
Fácil montaje, no necesita instalación adicional.
Fabricado con materiales plásticos de gran resistencia.
Silencioso.
Equipado con 10 metros de manguera autoflotante.
Requiere para su correcto funcionamiento una bomba como mínimo de 3/4 CV.



Automatic pool cleaner

It connected to the Skimmer or the pool cleaner inlet.
Easy to install, not tools needed. Not additional installation.
Manufactured with highly resistant plastic materials.
Silent (Low noise level). Equipped with 10 metres of floating hose.
Requires a pump of minimum 3/4 CV..



Limpiador automático NAVIGATOR

Und. 04600200297 1


Navigator es un limpiafondos silencioso, de fácil manejo e instalación. Se conecta a la toma de aspiración, funcionando como parte integral de la piscina.
Se adjunta video instalación.
Potencia mínima bomba 3/4 HP.
Caudal bomba filtración 11 m³ /h.
Ajuste aspiración automático.
Manguera de 12 tramos por un metro.
Ideal para piscinas de hasta 10 x 5 m.
Eficaz en todo tipo de superficies



Automatic pool cleaner NAVIGATOR

Navigator is a silent cleaner, easy handling and installation. It is connected to the suction, working as an integral part of the pool.
video installation is attached.
minimum power pump 3/4 HP.
Flow filtration pump 11 m³ / h.
Automatic adjustment aspiration.
12 hose sections per a meter.
Ideal for pools up to 10 x 5 m.
Effective on all types of surfaces.

- 1 - Tapa
- 2 - Engrenaje cónico
- 3 - Manguera conectora (1,2 m)
- 4 - Manguera de adaptacion (1,2 m)
- 5 - Juego engranaje
- 6 - Turbina & conjunto rodamientos turbina
- 7 - Conjunto ala blanco
- 8 - Casquillo de engranaje cónico
- 10 - Tornillos para casco superior (6)
- 11 - Cono para skimmer
- 12 - Tapa inferior
- 13 - Caja de turbina media
- 14 - Kit caja engranajes
- 15 - Rejilla
- 16 - Flotador (2)
- 17 - Casco Mediano
- 18 - Para-choque (blanco)
- 19 - Tornillos para casco mediano
- 20 - Kit rodamiento basculantes
- 22 - Casco inferior
- 23 - Kit ajuste
- 24 - Conjunto completo
- 27 - Patin corcho (4)

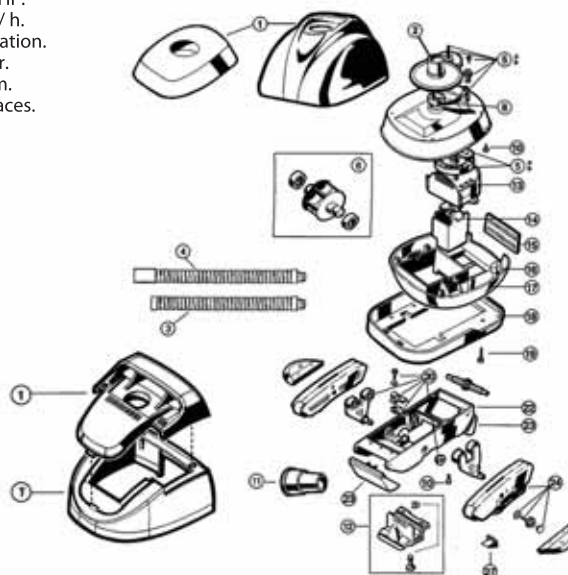



Material de limpieza y mantenimiento

NEPTUNIO

Hydraulic cleaners

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Limpiador hidráulico automático NAVIGATOR PRO

04600200431

1

Fácil instalación.
Sistema guiado SMARTDRIVE.
Conectado a la toma de aspiración, funciona como parte integral de la piscina.
Propulsión por turbina.
Potencia mínima bomba 3/4 HP.
Caudal bomba filtración 11 m³ /h.
Incluye cesto recogehojas.
Manguera de 12 tramos por un metro.
Ideal para piscinas de hasta 10 x 5 m.
Eficaz en todo tipo de superficies.



Hydraulic automatic pool cleaner NAVIGATOR PRO

Easy installation.
SMARTDRIVE guided system.
Connected to the suction, it operates as an integral part of the pool.
Turbine propulsion.
minimum power pump 3/4 HP.
Flow filtration pump 11 m³ / h.
It includes skimmer basket.
12 hose sections per meter.
Ideal for pools up to 10 x 5 m.
Effective on all types of surfaces.



El diseño de sus alas laterales mejora la aspiración de todos los tipos de residuos (polen, arena, ramitas, hojas, etc.).

Sistema de orientación automática SmartDrive: para una limpieza sistemática de cada centímetro cuadrado de su piscina. Su recorrido en espiral (tecnología SmartDrive) no permite que quede bloqueado. Propulsión de turbina: sin ruedas o correas, notable eficacia y durabilidad.

Equipos de limpieza silenciosa, fácil de instalar (no se necesitan herramientas) y utilizar (sin necesidad de vaciar la bolsa de residuos).

Funciona sin compresor - Conexión de aspiración de tubo o skimmer.

Se suministra con 12 metros de tubería de succión, un cono para el skimmer, un Vac Lock, un filtro de hojas, un manómetro de vacío y una demostración de DVD.



MANÓMETRO DE VACÍO
VACUUM GAUGE



FILTRO DE HOJAS
FILTER HOJAS



VAC LOCK



Material de limpieza y mantenimiento

Electrical cleaners

NEPTUNIO

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Limpiafondos eléctrico SHARK VAC

Und. 04600200437 1

Dotado con la tecnología QUICKCLEAN, que le permite limpiar su piscina en menos de 2 horas. Microprocesador ASCL que calcula y memoriza la forma y tamaño de su piscina. Fácil de usar, no necesita ninguna bolsa ni tubo exterior, cuando termina su programa se para automáticamente. Fácil limpieza y mantenimiento, con 2 cartuchos filtrantes fáciles de retirar por la parte superior, limpiar y volver a instalar. Sistema rápido de cambio de rodillos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Piscina privada hasta 12 m.
- Únicamente para el fondo de la piscina, no paredes.
- Corriente 220 v - 50 / 60 hz.
- Caudal aspiración: 17 m³/h.
- Velocidad limpieza: 16,76 m / min.
- Longitud cable: 15 m.
- Peso: 9,75 Kg.
- Ciclo limpieza 2 Horas.
- Incluye carro transporte.



Automatic pool cleaner

Endowed with QUICKCLEAN technology that allows to clean the swimming pool in less than 2 hours.

Adaptive Seek control logic (ASCL) Microprocessor control optimizes cleaning routine for each individual pool size and shape.

Easy to use. Stop automatically when the program end.

Easy cleanliness and maintenance. Not installation not attachments.

With two cartridges easy to remove.


Just drop it in and turn it on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Residential pools until 12 m.
- Only it cleans the bottom of the swimming pool. Not Walls.
- Power supply input voltage: 220v (50Hz-60Hz).
- Suction rate: 17 m³/h.
- Calculate ground speed: 16,76 m / min.
- Cord length: 15 m.
- Weight: 9,75 kg.
- Work cycle: 2 hours.
- Trolley transport included.



- 1 Ventana, cúpula clara
- 2 Cúpula
- 3 Muelle, plano
- 4 Botón
- 5 Casquillo, cúpula
- 6 Alojamiento, cubo de filtro
- 7 Puerta, filtro
- 8 Aleta, drenaje pequeño
- 9 Aleta, drenaje grande
- 10 Aleta, goma
- 11 Tapa, llanta de rueda
- 12 Llanta de rueda con neumático
- 13 Buje, empuje
- 14 Buje 1W
- 15 Buje 2W
- 16 Anillo, transmisión
- 17 Extremo de rodillo
- 18 Eje
- 19 Base
- 20 Conjunto de palanca
- 21 Muelle, palanca
- 22 Cable, conjunto 50"D5
- 23 Conjunto del motor
- 24 Tubo, ventillación
- 25 Panel, lateral
- 26 Tornillo M7 x 10 mm de cabeza plana TORX
- 27 Tornillo M7 x 25 mm de cabeza plana TORX
- 28 Tornillo M5 x 35 mm PT
- 29 Fuente de alimentación
- 30 Tornillo M5 x 12 cabeza redonda TORX HD T-20
- 31 Cámara, rueda
- 32 Eje, rótula S.S.
- 33 Juego de repuesto de cartucho de filtro
- 34 Escobilla, rodillo T/S, claro
- 35 Pista de rodadura, banda de rodadura blanda
- 36 Impulsor
- 37 Conjunto do pasador de transmisión
- 38 Cojinete, conjunto de transmisión
- 39 Cojinete, polea intermedia
- 40 Alojamiento del conector
- 41 Arandela de plásti co del conector
- 42 Sello de compresión
- 43 Arandela de plásti co del conector
- 44 Tapón de sellado
- 45 Enchufe conector Molex
- 46 Tornillo M5 x 20 de cabeza redonda TORX HD T-20
- 47 Conjunto de anillo, transmisión con goma
- 48 Conjunto de cúpula SV (1, 2, 3, 4, 5)
- 49 Conjunto de cubo de fi ltro (6, 7, 8, 9, 10)
- 50 Conjunto de cámara, rueda

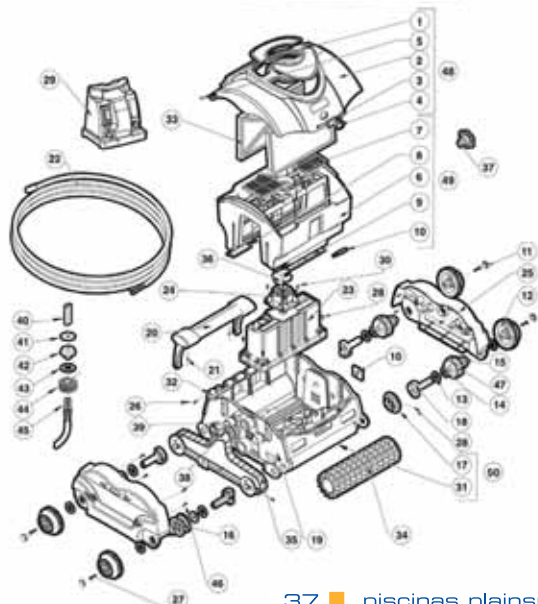



Material de limpieza y mantenimiento

Material cleaning and maintenance

NEPTUNIO

Tiger Shark
by HAYWARD



Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Limpiafondos eléctrico TIGER SHARK

04600200295

1

Microprocesador ASCL que calcula y memoriza la forma y tamaño de la piscina.
Recomendado para piscinas de hasta 12 m de largo.

Sistema eléctrico de protección por sobrecarga.

Fácil de usar, no necesita ninguna bolsa ni tubo exterior. Cuando termina su programa se para automáticamente.

Fácil limpieza y mantenimiento, con 2 cartuchos filtrantes fáciles de retirar por la parte superior, limpiar y volver a instalar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Limpia el fondo y las paredes de la piscina.
- Corriente 220 v - 50 / 60 hz.
- Caudal aspiración: 17 m³/h.
- Velocidad limpieza: 16,76 m / min.
- Longitud cable: 18 m.
- Peso: 12,35 Kg.
- Ciclo limpieza 3 Horas.
- Incluye carro transporte.



Automatic pool cleaner TIGERSHARK

Adaptative Seek control logic (ASCL) Microprocessor control optimizes cleaning route for each individual pool size and shape.

Recommended for pools up to 12m long.

Electrical system overload protection.

Easy to use. Stop automatically when the program end.

Easy cleanliness and maintenance. Not installation not attachments.

With two cartridges easy to remove.

Just drop it in and turn it on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- It cleans the bottom and walls of the swimming pool.
- Power supply input voltage: 220v (50Hz-60Hz).
- Suction rate: 17 m³/h.
- Calculate ground speed: 16,76 m / min.
- Cord length: 18 m.
- Weight: 12,35 kg.
- Work cycle: 3 hours.
- Trolley transport included.



Limpiafondos eléctrico TIGER SHARK 2

04600200433

1

Microprocesador ASCL que calcula y memoriza la forma y tamaño de la piscina.

Recomendado para piscinas de hasta 16 m de largo.

Sistema eléctrico de protección por sobrecarga.

Fácil de usar, no necesita ninguna bolsa ni tubo exterior, cuando termina su programa se para automáticamente.

Fácil limpieza y mantenimiento, con cartuchos filtrantes fáciles de retirar por la parte superior, limpiar y volver a instalar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Limpia el fondo, paredes y línea de flotación de la piscina.
- Corriente 220 v - 50 / 60 hz.
- Longitud cable: 30m.
- Cepillos PVA
- Ciclo limpieza 3 Horas.
- Incluye carro transporte y depósito.



Automatic pool cleaner TIGERSHARK 2

Adaptative Seek control logic (ASCL) Microprocessor control optimizes cleaning route for each individual pool size and shape.

Recommended for pools up to 16m long.

Electrical system overload protection.

Easy to use. Stop automatically when the program end.

Easy cleanliness and maintenance. Not installation not attachments.

With two cartridges easy to remove.

Just drop it in and turn it on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- It cleans the bottom and walls of the swimming pool.
- Power supply input voltage: 220v (50Hz-60Hz).
- Calculate ground speed: 16,76 m / min.
- Cord length: 30 m.
- PVA wall brush
- Work cycle: 3 hours.
- Trolley transport and tank included.






Sistemas de control
y regulación

NEPTUNIO

Control and regulation systems

Celulas de electrólisis

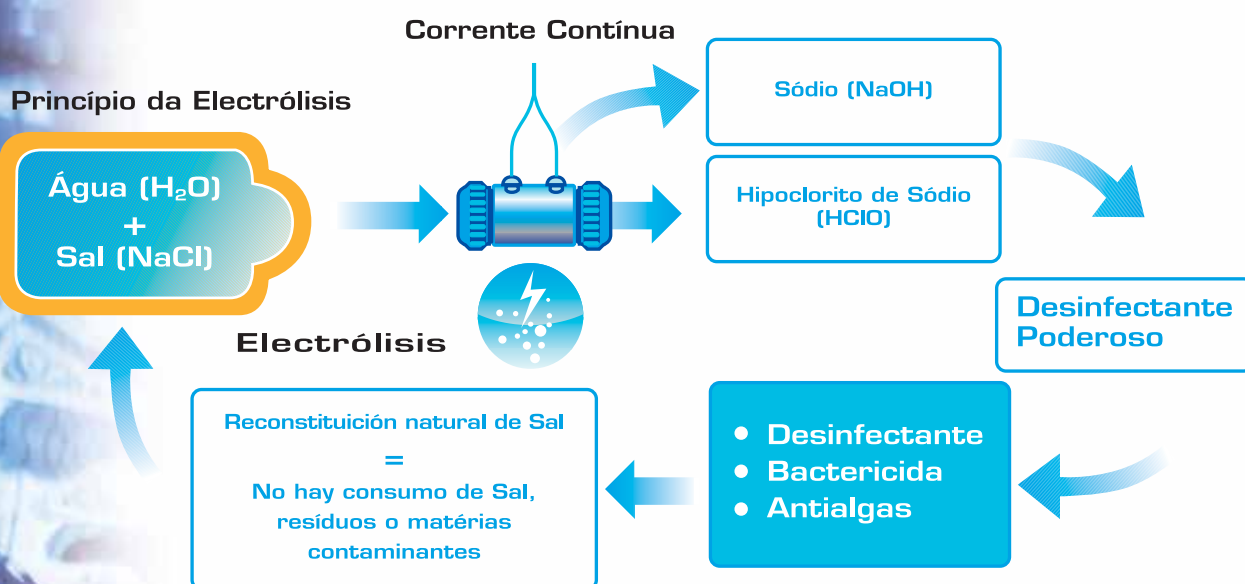

Tecnología mixta (MX)

Célula Monopolar

2015

Célula Mixta



TECNOLOGÍA MIXTA.
Una célula mas potente y mejor
protegida.
Electrónica duradera para una
mejor fiabilidad.

Para una misma intensidad:

- ✓ Mayor producción de cloro: $\rightarrow 1 \text{ amp} \begin{cases} 1,06 \text{ gr / h Mono} \\ 2,1 \text{ gr / h Mixta} \end{cases}$
- ✓ Menor uso de componentes eléctricos $\rightarrow$ **Mayor fiabilidad**
- ✓ Menor producción de calor
- ✓ 10.000 h de funcionamiento



Sistemas de control y regulación

NEPTUNIO

Control and regulation systems

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Clorador salino hasta 70 m³

04600200458


1

Produce un desinfectante potente y eficaz, basado en el principio de la electrólisis salina del agua salada.
Funciona a partir de 5 Kg / m³ de sal.
Producción desinfectante regulable.
Visualización de la producción en pantalla digital.
Célula autolimpiable por inversión de polaridad.
Compatible con todos los sistemas de filtración y con cualquier tipo de revestimiento.



Automatic salt chlorinator until 70 m³

It produces a powerful and effective disinfectant, based on the principle of electrolysis of salt water.
It works from 5 Kg / m³ of salt.
Adjustable disinfectant production.
Viewing digital display production.
Self-cleaning cell by polarity reversal.
Compatible with all filtration systems and with any type of coating.

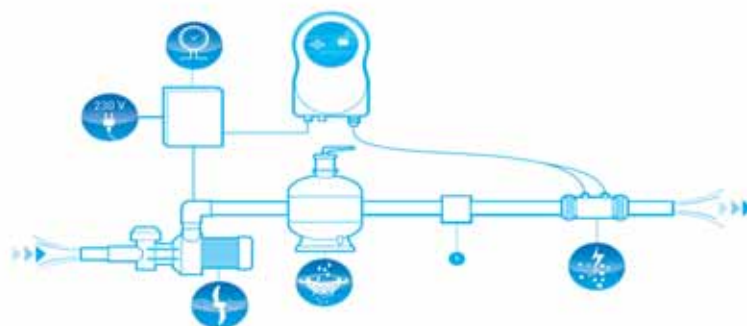

Clorador salino hasta 200 m³

04600200460

1

Produce un desinfectante potente y eficaz, basado en el principio de la electrólisis salina del agua salada.
Funciona a partir de 5 Kg / m³ de sal.
Producción desinfectante regulable.
Visualización de la producción en pantalla digital.
Célula autolimpiable por inversión de polaridad.
Compatible con todos los sistemas de filtración y con cualquier tipo de revestimiento.
Alarmas: falta de agua - falta producción - estado pH - sobredosificación.



Automatic salt chlorinator until 200 m³

It produces a powerful and effective disinfectant, based on the principle of electrolysis of salt water.
It works from 5 Kg / m³ of salt.
Adjustable disinfectant production.
Viewing digital display production.
Self-cleaning cell by polarity reversal.
Compatible with all filtration systems and with any type of coating.
Alarms: water shortage - lack production - overdosing - pH state.





Sistemas de control y regulación

NEPTUNIO

Control and regulation systems

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Dosificador automático de pH

04600200462


1

Controla automáticamente el nivel de pH de la piscina.
Mediante una sonda que analiza el nivel del mismo e inyecta líquido correcto para mantener el nivel de pH ideal (7 a 7,6).
Regulación automática.
Visualización permanente.
Compatible con todos los sistemas de filtración.



Automatic doser pH

Automatic control of Ph for the swimming pool.
It comes with PH probe that analyzes and injects the necessary liquid to support the ideal Ph from (7,2 to 7,6).
PH display screen and compatible with all the systems of filtration.

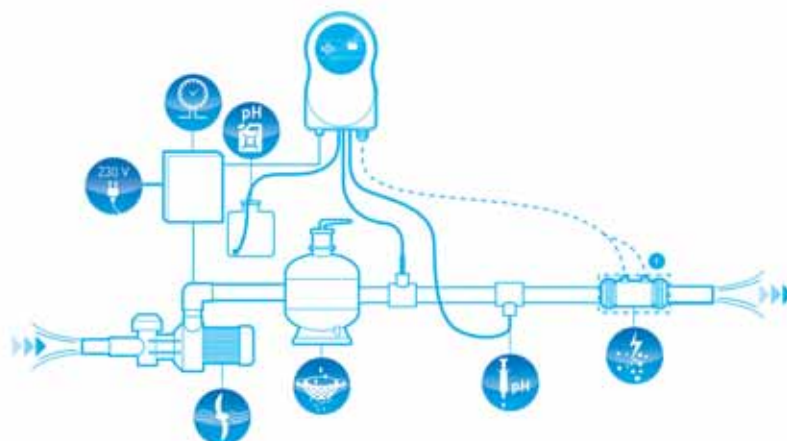



Sistemas de control y regulación

NEPTUNIO

Control and regulation systems

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Dosificador de Cloro

04600200453

1

Fabricado en material de plástico antiácido.
Disolución lenta en forma de tabletas de 100 y 200 g.
Capacidad 7 Kg.
Con válvula de salida y seguridad.
Recomendado para piscinas de hasta 400 m³.



Chlorine doser

Tablet dispenser, specifically designed for automatic chlorine and bromine dispensing.
Made of plastic antacid material for tablets of 100 and 200 grams.
Capacity 7 kilograms with valve of exit and safety.
Recommended to swimming pool up to 400 m³.



Sal refinada en grano para piscinas (VACUM)

25 Kg 03300100718

1

Sal refinada centrifugada especial para los equipos de electrólisis de sal.



Refined Grain salt pool (VACUUM)

Centrifuged refined salt special for salt electrolysis equipment.



Sal en pasatillas para piscinas (VACUM)

25 Kg 03300100720

1

Pastillas de sal especial para descalcificadores de agua.



Salt tablets for swimming pools (VACUUM)

Salt tablets special for water softeners.



Sistemas de filtración

NEPTUNIO

Filtration systems

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Filtro ALASKA Ø 500
Filtro ALASKA Ø 600
Filtro ALASKA Ø 780
Filtro ALASKA Ø 900

04600200201 1
04600200203 1
04600200447 1
04600200206 1

Filtro fabricado en poliéster y fibra de vidrio.

Color blanco y negro.

Incluye válvula lateral de 6 vías, manómetro y purgas de aire manual y automática..

Los modelos de 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1" 1/2.

El modelo de 24 m³/h equipa 16 crepinas y válvula de 2".

m³/h	D	Alt.	Sald.	Silex
10	500	630	1" 1/2	85 Kg
15	600	690	1" 1/2	150 Kg
24	780	830	2"	300 Kg
32	900	950	2"	450 Kg

Velocidad de filtración: 50 m³/h/m².

Presión prueba: 3,5 Kg/cm².

Presión trabajo: 0,5 a 1,5 Kg /cm².

Presión max. trabajo: 1,6 Kg /cm²

Temperatura trabajo max.: 50° C.

Granulometría arena: 0,4 a 0,8 mm.



ALASKA filter

Filter made of polyester and fiberglass.

Color black and white.

Side includes 6-way valve, pressure gauge and purges manual and automatic air.

Models 10 and 15 m³ / hare equipped with 8 laterals and 6-way valve 1 "1/2.

The model 24 m³ / h equipped with 16 laterals and valve 2 ".

Flow rate: 50 m³ / h / m².

Test pressure: 3.5 Kg / cm².

Working pressure: 0.5 to 1.5 Kg / cm².

Pressure max. work: 1.6 Kg / cm²

Work temperature max.: 50 ° C.

Sand granulometry: 0.4 to 0.8 mm.



Filtro NEPTUNO Ø 300
Filtro NEPTUNO Ø 400
Filtro NEPTUNO Ø 500
Filtro NEPTUNO Ø 600

04600200209 1
04600200211 1
04600200213 1
04600200215 1

Filtro inyectado en material plástico.

Color azul.

Montado sobre base redonda en material plástico.

Tapa transparente, cierre roscado mediante tuerca.

Incluye válvula lateral de 6 vías, manómetro y purgas de aire manual y automática.

Todos los modelos van equipados con crepinas y válvula de 6 vías de 1 "1/2.

m³/h	D	Alt.	Sald.	Silex
4	300	535	1" 1/2	30 Kg
7	400	635	1" 1/2	60 Kg
10	500	725	1" 1/2	85 Kg
14	600	855	1" 1/2	150 Kg

Velocidad de filtración: 50 m³/h/m².

Presión prueba: 3,5 Kg/cm².

Presión trabajo: 0,5 a 1,5 Kg /cm².

Presión max. trabajo: 1,6 Kg /cm²

Temperatura trabajo max.: 50° C.

Granulometría arena: 0,4 a 0,8 mm.



NEPTUNO Filter

Filter injected plastic material.

Color blue.

Mounted on round base plastic material.

Transparent lid, close threaded through nut.

Side includes 6-way valve, pressure gauge and purges manual and automatic air .

All models are equipped with 8 laterals and 6-way valve 1 "1/2.

Flow rate: 50 m³ / h / m².

Test pressure: 3.5 Kg / cm².

Working pressure: 0.5 to 1.5 Kg / cm².

Pressure max. work: 1.6 Kg / cm²

Work temperature max.: 50 ° C.

Sand granulometry: 0.4 to 0.8 mm.





Sistemas de filtración

NEPTUNIO

Filtration systems

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Monoblock NEPTUNO con bomba Ø 300
Monoblock NEPTUNO con bomba Ø 400
Monoblock NEPTUNO con bomba Ø 500
Monoblock NEPTUNO con bomba Ø 600

04600200217	1
04600200219	1
04600200441	1
04600200423	1

Filtro inyectado en plástico.
Color azul, montado sobre bancada rectangular (monoblock) en plástico (300 / 400) fibra de vidrio (500 / 600).
Tapa transparente, cierre roscado mediante tuerca.
Incluye válvula lateral de 6 vías, manómetro y purga de aire manual y automática.
Bomba instalada.

Todos los modelos van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1" 1/2.

m³/h	D	Alt.	Sald.	Silex
4	300	535	1" 1/2	30 Kg
7	400	635	1" 1/2	60 Kg
10	500	725	1" 1/2	85 Kg
14	600	855	1" 1/2	150 Kg

Velocidad de filtración: 50 m³/h/m².
Presión prueba: 3,5 Kg/cm².
Presión trabajo: 0,5 a 1,5 Kg /cm².
Presión max. trabajo: 1,6 Kg /cm²
Temperatura trabajo max.: 50° C.
Granulometría arena: 0,4 a 0,8 mm.



NEPTUNE compact filtration with pump

Filter injected plastic.
Blue, mounted on rectangular bench (monoblock) plastic (300/400) fiberglass (500/600).
Transparent lid, close threaded through nut.
Side includes 6-way valve, pressure gauge and manual and automatic purge air.
Pump installed.

All models are equipped with 8 laterals and 6-way valve 1" 1/2.

Flow rate: 50 m³ / h / m².
Test pressure: 3.5 Kg / cm².
Working pressure: 0.5 to 1.5 Kg / cm².
Pressure max. work: 1.6 Kg / cm²
Work temperature max.: 50 ° C.
Sand granulometry: 0.4 to 0.8 mm.



Válvula selectora de seis vías

04600200443	1
-------------	---

Válvula selectora de 6 posiciones para conexiones de 1 1/2" y 2".
Válvula de 6 vías 1 1/2".
Válvula de 6 vías 2".
Incluye enlaces a válvula y manómetro.



Selector valve six ways

Selector Valve of 6 positions for 1 1/2" and 2" connection.
6-way valve 1" 1/2.
6-way valve 2".
It includes links to valve and pressure gauge.



Sistemas de filtración

NEPTUNIO

Filtration systems

Descripción Description

Formato Format

Cód. Code

Uds. Caja Box units

Uds. palets Pallet units



Bomba piscinas POWERLINE 0,33 CV
Bomba piscinas POWERLINE 0,50 CV
Bomba piscinas POWERLINE 0,75 CV
Bomba piscinas POWERLINE 1 CV
Bomba piscinas POWERLINE 1,5 CV



04600200227	1
04600200229	1
04600200231	1
04600200233	1
04600200455	1

Bomba autoaspirante con motor cerrado y ventilado (ipx5).
Prefiltro con cierre de cuarto de vuelta.
Conexiones en 1" 1/2.
Bajo nivel sonoro y bajo consumo eléctrico.
Resistencia a la corrosión química y salina en utilización normal.
Componentes inyectados en resina reforzada.
Volumen cesta prefiltro 1100 cm³.



Swimming pool pump POWERLINE

Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5).
Prefilter with closing quarter turn.
Connections 1 "1/2.
Low noise and low power consumption.
Chemical resistance and salt corrosion in normal use.
Reinforced resin injected components.
1100 cm³ volume prefilter basket.

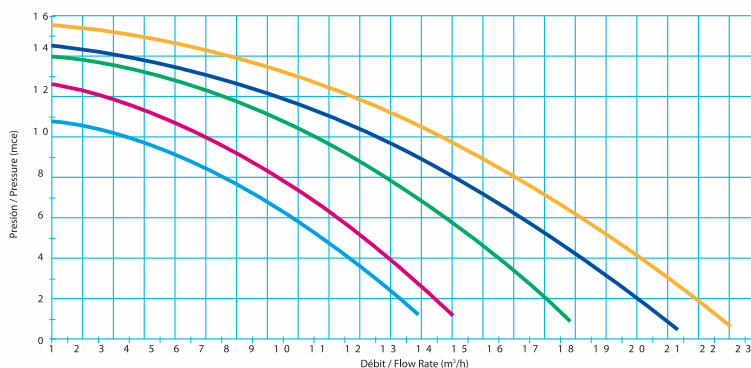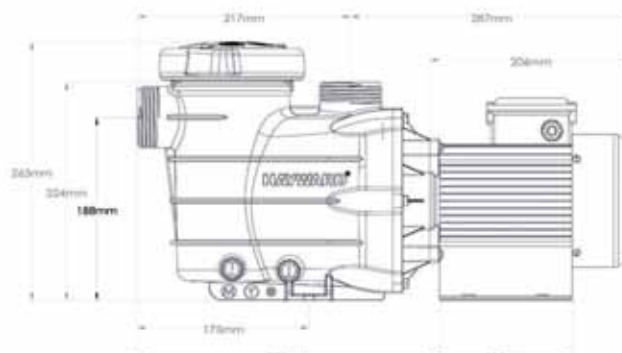

POTENCIA	VATIOS	CAUDAL	SALIDAS	PESO	CONSUMO MAX.	AMPERAJE
0,33 cv	0,25 Kw	7,3 m ³ /h	50 - 32 / 38 mm	7,76 Kg	470 W	2,0 A
0,5 cv	0,37 Kw	10,8 m ³ /h	50 - 32 / 38 mm	8,65 Kg	610 W	2,6 A
0,75 cv	0,55 Kw	13 m ³ /h	50 - 32 / 38 mm	9,16 Kg	790 W	3,4 A
1 cv	0,75 Kw	15 m ³ /h	50 - 32 / 38 mm	9,16 Kg	920 W	4,0 A



Sistemas de filtración

NEPTUNIO

Filtration systems

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Bomba piscinas POWERLINE PLUS 0,5 CV
Bomba piscinas POWERLINE PLUS 0,8 CV
Bomba piscinas POWERLINE PLUS 1 CV
Bomba piscinas POWERLINE PLUS 1,5 CV


04600200239	1
04600200451	1
04600200237	1
04600200235	1

Bomba autoaspirante con motor cerrado y ventilado (ipx5).
Turbina en noryl con inserción de latón.
Prefiltro con cierre de mariposa.
Conexiones en 1" 1/2.
Obturador de cerámica sobre carbono.
Bajo nivel sonoro y bajo consumo eléctrico.
Resistencia a la corrosión química y salina en utilización normal.
Componentes inyectados en resina reforzada.
Volumen cesta prefiltro 1000 cm³.



Swimming pool pump POWERLINE PRO

Self-priming pump with closed and ventilated motor (IPX5).
Noryl turbine with brass insert.
Prefilter with butterfly clasp.
Connections 1" 1/2.
Shutter ceramic on carbon.
Low noise and low power consumption.
Chemical resistance and salt corrosion in normal use.
Reinforced resin injected components.
1000 cm³ volume prefilter basket.

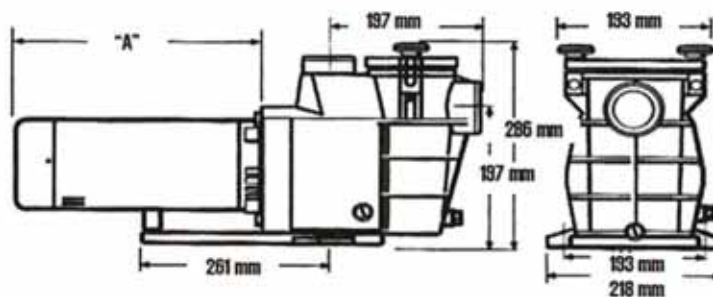

TIPO	HP	Cond. µF	AMPERIOS ↓ 230V	CONEXIÓN DNA DNI		COTA A	PESO Kg.
POWERLINE + 0,5	0,5	-	2,98	50	50	213	14
POWERLINE + 0,75	0,8	-	3,60	50	50	213	14
POWERLINE + 1,0	1	-	4,30	50	50	213	15
POWERLINE + 1,5	1,5	-	5	50	50	225	15



Sistemas de filtración

NEPTUNIO

Filtration systems

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Arena de sílice para filtros

25 Kg 03301100283

1

Arena húmeda de sílice para filtros de piscinas.
Alto porcentaje de pureza.
Asegura un filtrado y retrolavado efectivo.
Protege al sistema interno del filtro de la corrosión, la deformación y el desgaste.



Silica sand

Wet silica sand filter pool.
High percentage of purity.
Ensures effective filtering and backwashing.
Protects the internal filter system corrosion, deformation and wear.



Vidrio ECO filtrante

25 Kg 03301100283

1

Material filtrante elaborado a través de vidrio reciclado, especial para filtros de piscinas y tratamiento de agua en general. Después de rellenar el filtro realizar un contralavado largo antes de la filtración normal.
Ahorro de energía, de productos químicos y agua.
Granulometría de 0,5- 1 - 1,2 mm.
Sacos 20-25 kg



ECO glass filter media

Filter media manufactured from recycled glass special for swimming pool filters and water treatment in general.
After filling the filter, carry out backwash, before the normal use of filter. Save in energy, chemical products and water.
Granulometry 0,5-1 - 1,2mm.
Save in energy, chemical products and water.
Bag 25 kg.





Inoxidables

NEPTUNIO

Stainless

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Escalera standar

Esc. standar 2 peldaños
Esc. standar 3 peldaños
Esc. standar 4 peldaños
Esc. standar 5 peldaños

04600200129
04600200130
04600200131
04600200149


1
1
1
1

Material de acero inoxidable pulido AISI 304 (18-8).
Para aguas de mar utilizar acero inoxidable pulido AISI 316 (18-8-2), este material incrementa el precio un 25%.
Incluye Tapetas, anclajes y toma tierra.
Pasamuros anatómico antideslizante con refuerzo inferior.
Peldaño antideslizante.
Pulido brillante y protección anticortes.



Standar ladder

Material of polished stainless steel AISI 304 (18-8).
Use AISI 316 (18-8-2) stainless steel for marine water (it'll increase the price by a 25%).
It includes, taps, anchors and grounding.
Non-slipping step.
Bright polish. Protection against cuts.



Medidas escalera standar 3 peldaños:

a - 664 mm
b - 610 mm
c - 250 mm
d - 946 mm
e - 200 mm
f - 500 mm



Escalera mixta

Esc. mixta 2 peldaños
Esc. mixta 3 peldaños
Esc. mixta 4 peldaños

04600200132
04600200133
04600200134


1
1
1

Material de acero inoxidable pulido AISI 304 (18-8).
para aguas de mar utilizar acero inoxidable pulido AISI 316 (18-8-2), este material incrementa el precio un 25%.
Pasamuros anatómico antideslizante con refuerzo inferior.
Pulido brillante y protección anticortes.



Mixed ladder

Material of polished stainless steel AISI 304 (18-8).
Use AISI 316 (18-8-2) stainless steel for marine water (it'll increase the price by a 25%).
Banisters : Ø 43 mm.
Anatomical non-slipping stairs.
Bright polish. Protection against cuts.



Medidas escalera standar 3 peldaños:

a - 561 mm
b - 610 mm
c - 250 mm
d - 946 mm
e - 200 mm
f - 357 mm



Inoxidables

NEPTUNIO

Stainless

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Ducha un brazo con grifo lavapies
Ducha un brazo

04600200255

1

04600200253

1

Ducha un brazo 43 mm.
Fabricada en acero inox AISI 304 (18 - 8).
Incluye tapeta embellecedor, anclaje y
toma tierra.



Shower arm with footwash tap

Shower arm of 43mm with footbaths.
Made in stainless steel AISI 304.
It includes: trim, anchor and grounding.



Ducha solar

04600200259

1

Proporciona una gran cantidad de agua caliente
todo el día con un depósito de 35 L.
Cuerpo con ducha en PVC con grifo lavapies



Solar shower

Solar shower with water tank of 35 liters, with single
control hot and cold water.
With footbahts, made of pvc black.
Easy installation.



Inoxidables

NEPTUNIO

Stainless

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Aro salvavidas de poliestireno

Forrado de lona.
Cierre cremallera.
Perímetro interior Dim. Ext. 70 cm Dim. Int. 45 cm.
Salvavidas homologado.

04600200286

1



Life-guard polystyrene

Canvas.
Zip closure.
Inner perimeter (Inner 45 cm / outer 70 cm).
Life-guard approved.



Aro salvavidas de poliuretano

Rígido relleno con espuma de poliuretano.
Dim. Ext. 74 cm Dim. Int. 45 cm.
Salvavidas homologado.

04600200471

1



Life-guard polyurethane

Filled with polyurethane foam.
Inner perimeter (Inner 45 cm / outer 74 cm).
Life-guard approved.



Soporte para aro salvavidas

De acero inoxidable.
Para aro salvavidas Dim. ext. 70 cm.
Con pletina de fijación.

04600200473

1



Support for life-guard

Stainless steel.
For life-guard outer diameter 70 cm.
With strap fixing.



Accesorios de piscinas

NEPTUNIO

Pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Skimmer standar boca larga tapa cuadrada

04600200479

2

Skimmer standar boca larga tapa redonda

04600200477


2

Fabricado en material plástico UV. Color blanco.
Caudal recomendado 5 m³/h.
Tapa redonda y tapa cuadrada.



Skimmer long standard mouth round or square cover

Manufactured in plastic material UV. White color.
Recommended Flow 5 m³/h.
Round or square cover.

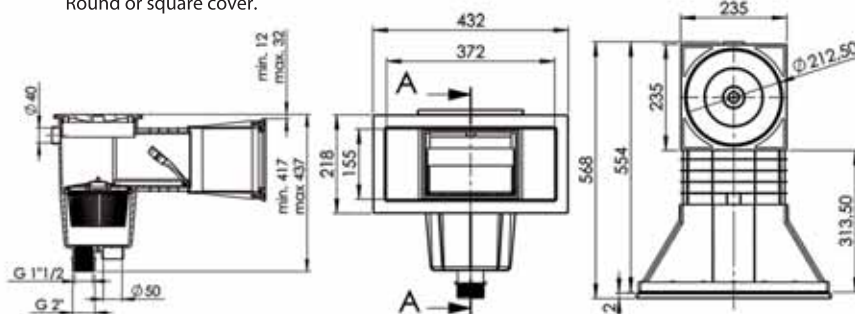

Skimmer standar tapa cuadrada
Skimmer standar tapa redonda

04600200241

2

04600200243


2

Fabricado en material plástico UV.
Color blanco.
Caudal recomendado 5 m³/h.
Tapa redonda y tapa cuadrada.



Skimmer standard

Manufactured in plastic material UV.
White color.
Recommended Flow 5 m³/h.
Round or square cover.

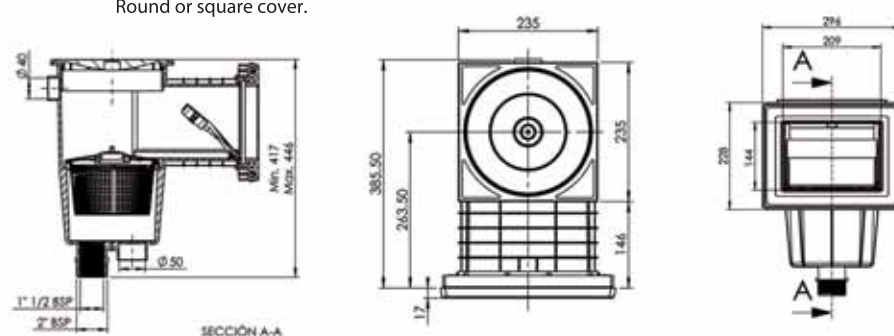

Sumidero fondo

04600200249

1

Fabricado en material plástico UV.
Inalterable color blanco.
Rejilla 200 mm.



Drain for pool

Manufactured in plastic material UV.
Unalterable white color.
Grille 200 mm.





Accesorios de piscinas

NEPTUNIO

Pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Boquilla impulsión plana
Boquilla impulsión orientable

04600200265
04600200409

1



Outlet nozzle flat
Outlet nozzle swivel



Boquilla aspiración

04600200261

1



Inlet nozzle



Pasamuros hormigón

04600200475

1

Pasamuros para piscinas de hormigón.
Fabricado en material plástico UV.
Conexión interior pegar 50 / exterior pegar 63.
Conexión lado boquilla rosca 2".
Longitud 250 mm.



Through pipes for pools

Through pipes for beton pools.
Manufactured in plastic material UV.
Interconnection paste 50 / outside paste 63.
Nozzle side connection 2".
Length 250 mm.



Accesorios de piscinas

NEPTUNIO

Pool accessories

Descripción
Description

Formato
Format

Cód.
Code

Uds. Caja
Box units

Uds. palets
Pallet units



Proyector led color

04600200435

1

Fabricado en material plástico inalterable UV.
Color blanco.
Duración de vida del producto 15.000 h.
Mando a distancia.
11 colores / 5 programas.



Led color water lights

Manufactured in plastic material inalterable UV.
White color.
Product lifetime 15.000 h.
Remote control
11 color / 5 programs.



Proyector 300 W empotrar

04600200307

Fabricado en material plástico inalterable UV.
Color blanco.
Lámpara de 300 W 12 V.



Under water lights

Manufactured in plastic material inalterable UV.
White color.
Lamp 300 W 12 V.



Guía para el mantenimiento de PISCINAS



Agua es Vida



Puesta en marcha y mantenimiento de la piscina. Inicio de temporada:

Si el baso de la piscina esta sucio, vaciar la piscina y limpiar las paredes, fondo de la piscina y demás elementos como los skimmers, filtro, boquillas de impulsión y aspiración, etc. A continuación llenar la piscina. Comprobar que el equipo de filtración funcione correctamente.

A última hora de la tarde, comprobaremos el nivel de pH (debe estar situado entre 7,2 y 7,6), corrigiéndolo si es necesario con Incrementador o Reductor de pH.

Añadir directamente al agua Desinfectante (Cloro, Oxígeno Activo, Bromo), Alguicida y Floculante en las dosis recomendadas en la etiqueta.

Poner el equipo de filtración en marcha durante toda la noche. Por la mañana comprobar que el nivel de pH y desinfectante estén dentro de los parámetros normales, corrigiéndolos si fuera necesario.

Durante la temporada:

Mantener diariamente el índice de cloro residual entre 0,6 y 1,5 ppm. Si utiliza un dosificador, se puede regular para mantener el nivel adecuado.

Ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6.

Añadir semanalmente Alguicida sin espuma (10ml por m³ de agua). Los productos se añadirán con el equipo de filtración en marcha para garantizar su acción homogénea por toda la piscina.

El equipo de filtración debe estar en buen estado, en un máximo de 8 horas debe bombear el volumen total de agua de la piscina.

La depuradora debe ponerse en marcha todos los días, una vez finalizada la jornada de baño.

Semanalmente limpie los skimmers y cepille las paredes de la piscina y pase el limpiafondos. También debe hacer una limpieza del filtro y limpiar el prefiltro de la bomba.

Pasar el limpiafondo cuando existan partículas o suciedad decantada en el fondo.

Es aconsejable realizar cada 15 días, después de una fuerte lluvia, días muy calurosos o un día con mucha afluencia de bañista, un tratamiento de choque con cloro Choque (20 g por m³ de agua).

Reponer agua en caso necesario, analizar y revisar el nivel de desinfectante y pH, ajustándolos si es necesario.

Para la filtración son necesarios un equipo de filtración, recogeojas y limpiafondos.

Para la desinfección se emplean diferentes productos químicos:

DESINFECTANTES: Cloro, Bromo u oxígeno activo.

REGULADORES DE pH.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: Alguicidas y Anticálceos, Floculantes, Desincrustantes y Limpiadores.

Elementos e instalación de la piscina

1º.- Válvula de vaciado.

2º.- Válvula selectora y Filtro.

El filtro permite la sedimentación y posterior eliminación de la suciedad en suspensión existente en el agua de la piscina.

El filtro puede ser de arena o de cartucho.

El filtro de arena debe lavarse y enjuagarse semanalmente.

Anualmente se revisará el nivel de arena y se desincrustará con un Limpiador de Filtros.

Cambiar la arena cada 4 ó 6 años.

El filtro de cartucho de papel debe limpiarse semanalmente con agua. Se sustituirá mensualmente.

La válvula del Filtro controla las diferentes funciones del filtro. Debe revisarse una vez al mes.

3º.- Prefiltro, Bomba y Motor.

Hace posible la circulación del agua por el circuito. Limpiar el prefiltro semanalmente y seguir el mantenimiento indicado por el fabricante.

4º.- Skimmers.

Recogen el agua en la superficie de la piscina para ser filtrada. Limpiar el cesto semanalmente

5º.- Boquillas de impulsión.

Permiten la salida del agua a la piscina una vez filtrada.

Boquillas de aspiración.

Recogen el agua en la superficie de la piscina para ser filtrada y permite conectar la toma del limpiafondos.

6º.- Sumidero.

Recoge el agua en el fondo de la piscina para ser filtrada y permite el vaciado de la piscina, a través del circuito o directamente al desagüe.

7º.- Dosificador automático.


Nos permite dosificar automáticamente el desinfectante o cloro, manteniendo el nivel en los parámetros ideales.

8º.- Entrada de agua.

9º.- Máquina electrólisis de Sal

10º.- Célula de electrólisis

11º.- Depósito regulador de pH

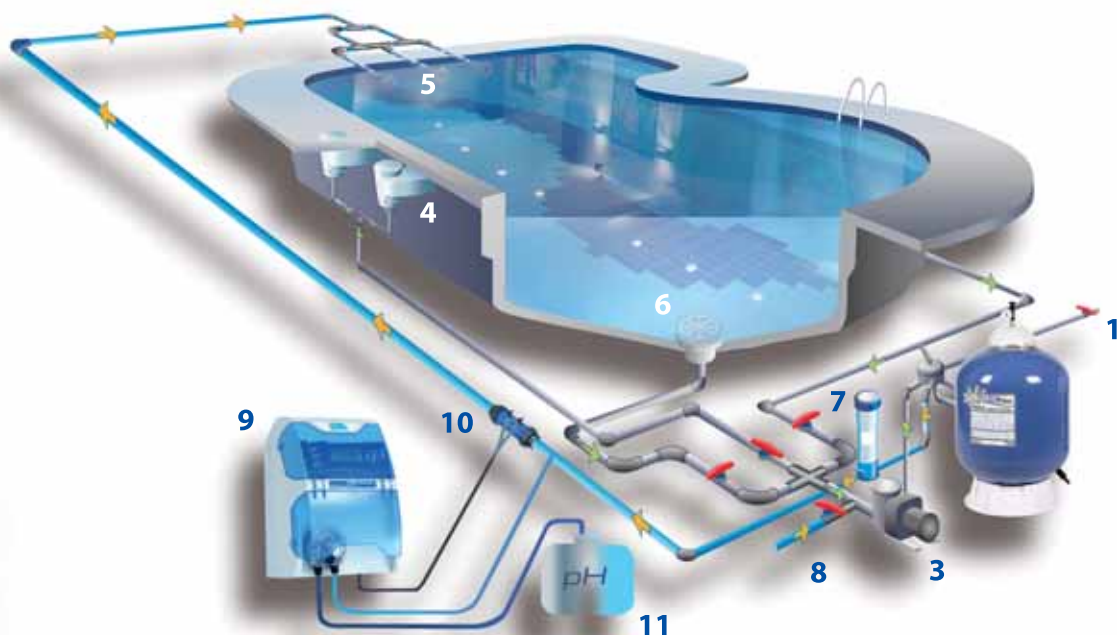



Problemas frecuentes en el agua de la piscina y su solución.

Problema	Posible causa	Solución
Agua verde. Paredes verdes y resbaladizas.	Proliferación de algas. Bajo nivel de cloro libre.	Realizar una cloración de choque con 20 gr. de Cloro choque por m ³ de agua. Añadir 1-2 litros de Antialgas D. Conc. por cada 50 m ³ de agua. Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6.
Irritación de ojos. Olor a cloro.	Falta de cloro libre. pH bajo. Presencia de cloraminas. Exceso de materias orgánicas.	Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador de pH . Realizar una cloración de choque con 20 gr. de Cloro choque por m ³ de agua. Alternativamente puede realizar un tratamiento de choque con 25 gr. de Oxi-Life por m ³ de agua.
Agua turbia.	pH alto. Agua dura. Poco tiempo de filtración.	Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 con Reductor de pH . Realizar una limpieza del filtro y aumente el tiempo de filtración. Añadir Floculante líquido .
Manchas en las paredes.	Presencia de hierro, cobre, manganeso, etc., depende de la calidad del agua.	Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador o Reductor de pH . Añadir Floculante líquido . Si no mejora vaciar la piscina y limpiar las manchas con Limpiador de Paredes .
Agua marrón. Accesorios oxidados.	Presencia de cloraminas. Presencia de hierro, cobre, manganeso, etc., depende de la calidad del agua.	Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador o Reductor de pH . Realizar una cloración de choque con 20 gr. de Cloro choque por m ³ de agua.
Incrustaciones.	Precipitación de sales cálcicas en el agua.	Añadir Antical una vez por semana. Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador o Reductor de pH .
Agua coloreada.	Presencia de hierro, cobre, manganeso, etc., depende de la calidad del agua.	Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador o Reductor de pH . Añadir Floculante líquido .
Espuma.	Concentración excesiva de alguiida. Desperdicios orgánicos en el agua.	Realizar un tratamiento de choque con Cloro Choque . El equipo de filtración debe estar en la posición de RECIRCULACIÓN . Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 y el nivel de cloro libre entre 0,6 y 1,5 ppm. Añadir Antialgas sin espuma . Si es necesario, renovar parte del agua de la piscina.

Nota: las dosis indicadas en esta guía son orientativas.


Consejos para el uso de Productos Químicos

Lea atentamente la etiqueta y siga sus instrucciones.
No mezcle los productos entre sí, añádalos al agua de la piscina de forma separada para evitar posibles reacciones entre ellos.
Mantenga los envases cerrados, en lugar seco, protegidos del calor.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.
Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.

Capacidad de su piscina

Es necesario calcular la capacidad de la piscina para saber la dosis exacta de producto químico que tiene que añadir cuando realice un tratamiento del agua.

¿Como calcular el volumen de su piscina?

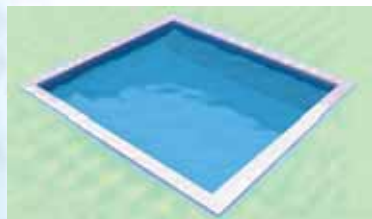

Piscina cuadrada o rectangular
Longitud (m) x Anchura (m) x
Profundidad media (m) =
Volumen (m³)



Piscina ovalada
Longitud (m) x Anchura (m) x
Profundidad media (m) x 0,89 =
Volumen (m³)



Piscina circular
Longitud (m) x Anchura (m) x
Profundidad media (m) x 0,78 =
Volumen (m³)



PLAINSUR
piscinas



catálogo

piscinas & spas



PLAINSUR
piscinas

Piscinas & spas



PLAINSUR

Del. Málaga
Pol. Ind. EL VISO
Alfredo Corrochano, 59.
29006 MÁLAGA.
Telf.: 952 341 004 - Fax: 952 325 659.

Del. Sevilla
Pol. Ind. LA RED SUR - C/11, nave 4.
Autovía Sevilla - Málaga, Km. 5,500.
41500 ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla).
Telf.: 955 631 100 - Fax: 955 631 219.

Del. Cataluña
C/ Anselm Clavé, Local nº 13.
08186 LLIÇA D'AMUNT
Barcelona
Telf.: 663 987 743 - Fax: 955 631 219.

www.plainsur.com